

## PALNIK DO PODGRZEWANIA typ PG-216PZ nr kat. 371-5952 Symbol wg PKWiU 28.29.70.0

### OPIS




Palnik PG-216PZ jest palnikiem inżektorowym zasilanym propanem lub gazem ziemnym i tlenem. Palnik posiada trzy nasadki do podgrzewania z dyszami wielopłomieniowymi. Poszczególne nasadki umożliwiają nagrzanie blach na wskroś o grubościach wg danych technicznych.

### ZASTOSOWANIE

Palnik PG-216PZ przeznaczony jest do podgrzewania materiałów stalowych w procesach prostowania, usuwaniu deformacji i tym podobnych pracach. Może być stosowany do podgrzewaniu materiału przy spawaniu, lutowaniu oraz wszystkich procesach pokrewnych wymagających silnego źródła ciepła.

### OZNAKOWANIE PALNIKA

Rękojeść posiada następujące oznaczenie: PERUN-216-PN-EN ISO 5172 oraz numer fabryczny. Oznaczenie części składowych nasadek do podgrzewania według tabeli.

Nasadka do podgrzewania nr	6PZ	7PZ	8PZ
Inżektor (smoczek)	 6PZ	 7PZ	 8PZ
Komora mieszkankowa	i 6PZ PERUN - 2,5 bar	i 7PZ PERUN - 2,5 bar	i 8PZ PERUN - 2,5 bar
Dysza kompletna	PERUN 6PZ	PERUN 7PZ	PERUN 8PZ

### DANE TECHNICZNE

Nasadka do podgrzewania	Nr	6 PZ	7 PZ	8 PZ
Grubość materiału (stali)	mm	do 8	8÷12	12÷20
Ciśnienie zasilania tlenu	bar (MPa)	2,5 (0,25)		
Ciśnienie zasilania propanu	bar (MPa)	0,1 ÷ 0,3 (0,01 ÷ 0,03)		
Ciśnienie zasilania gazu ziemnego				
Zużycie tlenu	m <sup>3</sup> /h	1,6	3,1	4,2
Zużycie propanu	m <sup>3</sup> /h	0,5	0,9	1,2
Zużycie gazu ziemnego	m <sup>3</sup> /h	1	2,1	2,6
Przybliżona moc cieplna	kW	~ 25	~ 35	~ 45

### UWAGA!!!

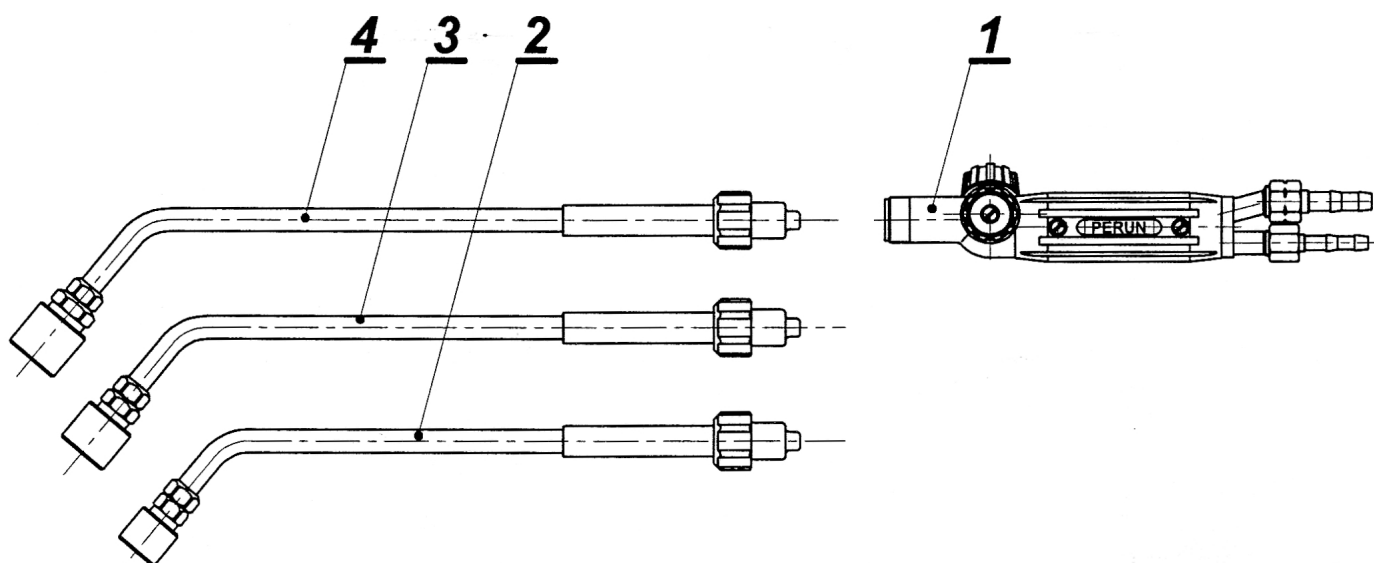
Użytkownik wyrobu jest zobowiązany do posiadania świadectwa kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 roku (Dz. U. Nr 59 poz. 377).

**SKŁAD KOMPLETU**

W skład kompletu palnika PG-216 PZ (wg nr kat. 371-5952) wchodzi:

Poz.	Elementy palnika	Nr kat.	Ilość
1.	Rękojeść typ 216	190-1001	1 szt.
2.	Nasadka do podgrzewania nr 6PZ	159-5960	1 szt.
3.	Nasadka do podgrzewania nr 7PZ	159-5970	1 szt.
4.	Nasadka do podgrzewania nr 8PZ	159-5980	1 szt.
	Klucz*	126-1180	1 szt.
	Waleczki do czyszczenia otworów	100-1250	1 kpl.
	Uszczelki zapasowe	100-1250	1 kpl.
	Opakowanie: pudełko tekturowe	100-2020	1 szt.

\* - w miejsce klucza nr kat. 126-1180 dopuszcza się stosowanie kluczy handlowych RWPd 17x19 Ni, RWPa 22 Ni w opakowaniu.

**INFORMACJE DODATKOWE**

1. Do kompletu palnika załączone są: „Przepisy obsługi palników z systemem mieszania inżektorowym (smoczkowym) nr 3D-1/98.
2. Wyrób objęty jest gwarancją w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży (z wyjątkiem części szybko zużywających się), jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od daty produkcji.