

PALNIK DO PODGRZEWANIA PAPY I ASFALTU typ PG-013Ppa nr kat. 370-0450 Symbol wg PKWiU 28.29.70.0

OPIS

Palnik do podgrzewania PG-013Ppa jest propanowo-powietrznym palnikiem z systemem mieszania inżektorowym. Palnik jest przystosowany do zasilania, z butli przez reduktor ciśnienia, gazem propan-butan (mieszanina B wg PN-82/C- 96000) oraz powietrzem atmosferycznym. Palnik charakteryzuje się dużą mocą cieplną (25÷75 kW), która związana jest z dużym zużyciem gazu (2 ÷ 6 kg). Normalny pobór z butli zawierającej 33 kg gazu propanowo-butanowego nie powinien przekraczać 1,5 kg/h. W związku z tym, do uzyskania pełnej mocy palnika, należy stosować baterie butli. Palnik jest wyposażony w rękojeść typ P33, która posiada 3 zawory:

- zawór A - do otwierania i zamykania przepływu gazu;
- zawór B - do regulacji płomienia pilotującego;
- zawór dźwigniowy C - do włączania i wyłączenia płomienia głównego ustalonego zaworem A;

Palnik posiada dodatkowy uchwyt do mocowania na łącznikach.

ZASTOSOWANIE

Palnik PG-013Ppa znajduje zastosowanie w budownictwie, drogownictwie itp. Stosowany jest także do podgrzewania konstrukcji stalowych przy spawaniu, prostowaniu, gięciu, wyżarzaniu i opalaniu.

OZNAKOWANIE PALNIKA

Rękojeść posiada następujące oznaczenie: PERUN - P33 - nr fabr., natomiast oznaczenie dysz podano w tabeli danych technicznych.


SKŁAD KOMPLETU

W skład podstawowego kompletu palnika PG-013Ppa (wg nr kat. 370-0450) wchodzi:

- Rękojeść typ P33	1 szt.
- Dysza nr 1÷3	3 szt.
- Łącznik	4 szt.
- Uchwyt	1 szt.
- Klucz spec. lub klucze handlowe	1 szt. lub 1 kpl.
- Uszczelki zapasowe	1 kpl.
- Opakowanie: pudełko tekturowe	1 szt.

DANE TECHNICZNE

Dysza	Oznaczenie (nr)	PERUN PG-013Ppa-1 (1)	PERUN PG-013Ppa-2 (2)	PERUN PG-013Ppa-3 (3)
Ciśnienie propanu-butanu	bar (MPa)	2 ÷ 4 (0,2 ÷ 0,4)		
Zużycie propanu-butanu (przy ciśn.2 bar)	kg/h	2	4	6
Moc cieplna	kW	25	50	75

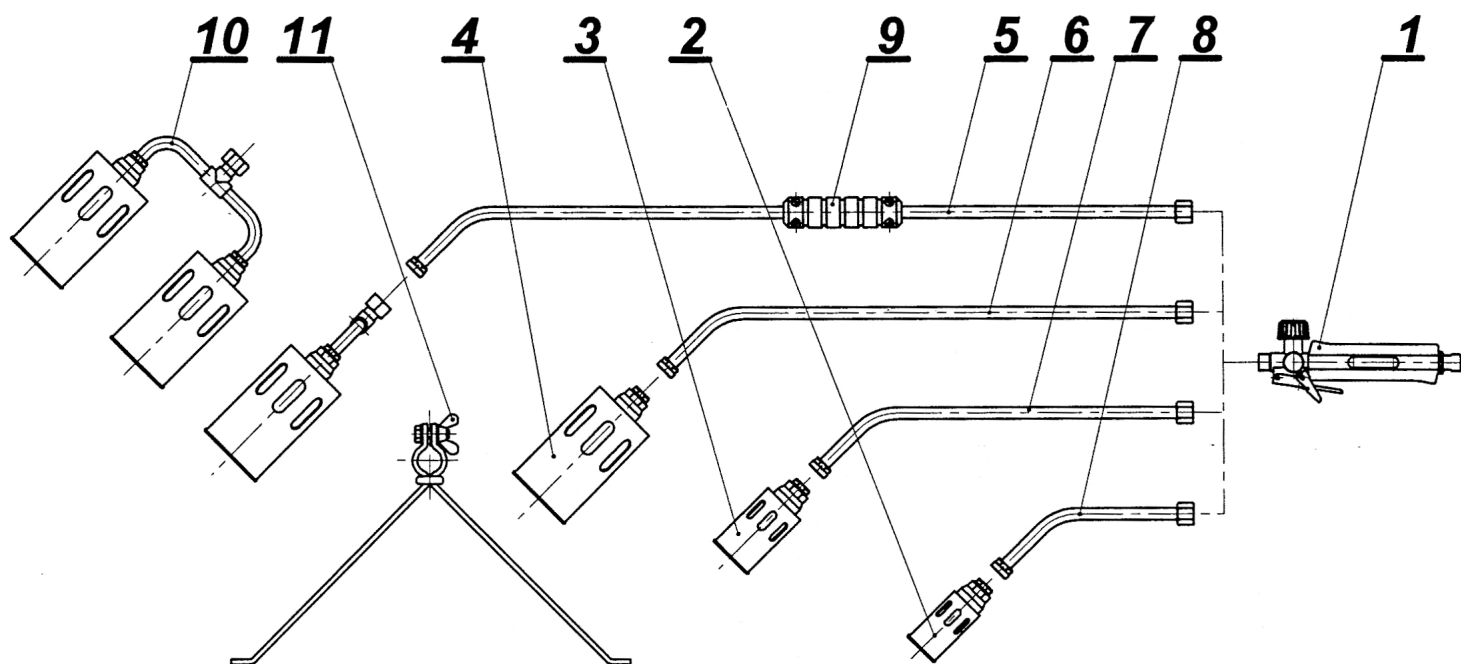

Poz.	Elementy palnika	Nr kat.
1.	Rękojeść typ P33	004-1000
2.	Dysza nr 1	004-2000
3.	Dysza nr 2	004-3000
4.	Dysza nr 3	004-4000
5.	Łącznik 750	004-6100
6.	Łącznik 500	004-6200
7.	Łącznik 350	004-6300
8.	Łącznik 200	004-6400
9.	Uchwyt	004-6800
10.	*Łącznik podwójny (wyposażenie dodatkowe)	004-6500
11.	*Podpora (wyposażenie dodatkowe)	004-6900

INFORMACJE DODATKOWE

- Dodatkowe wyposażenie palnika (oddzielne zamówienie) stanowią:
 - łącznik podwójny nr kat. 004-6500;
 - podpora nr kat. 004-6900;
 - reduktor butlowy jednostopniowy do propanu-butanu typ RBGP-0,4 nr kat. 218-1150;
 - wąż gumowy do propanu-butanu typ WP-2/6,3, WP-5/6,3, WP-10/6,3, WP-25/6,3 nr kat. 889-1250-889-1253;
- Do kompletu palnika załączane są "Przepisy obsługi palników propanowo-powietrznych" wg nr 3D-3/94.
- Dla każdego kompletu palnika udzielana jest gwarancja na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży (z wyjątkiem części szybko zużywających się), jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od daty produkcji.