

## KOMPLET DO PODGRZEWANIA

### typ KPG-2P

nr kat. 479-1451

Symbol wg PKWiU 28.29.70.0

#### OPIS

Komplet składa się z wydajnego, praktycznego palnika do podgrzewania płomieniowego typ PG-025Ppa/2, reduktora butlowego RBGP – 0,15 S1, węża propanowego WP-5/6,3 o długości 5m. Zestaw ten pozwala na natychmiastowe podłączenie do butli 11 kg lub 30kg z gazem i rozpoczęcie pracy palnikiem. Dla butli 33 kg należy zastosować redukcję nr kat. 5803-1430 między zawór butli a reduktor.

Palnik PG-025Ppa/2 wyposażony jest w rękojęść typ P33 z trzema zaworami, które pozwalają na ekonomiczne wykorzystanie gazu i prostą obsługę. Zawór A służy do otwierania i zamykania przepływu gazu, zawór B do regulacji płomienia pilotującego oraz zawór dźwigniowy C do błyskawicznego włączenia pełnej mocy płomienia ustalonego zaworem A.

Zadaniem reduktora butlowego jest utrzymanie stałego ciśnienia zasilania gazem palnika, co umożliwia ekonomiczne wykorzystanie gazu w czasie pracy.

#### ZASTOSOWANIE

Komplet KPG – 2P pozwala na natychmiastowe podłączenie palnika do butli i rozpoczęcie pracy. Palnik PG-025Ppa/2 przeznaczony jest do podgrzewania płomieniowego pap termoizolacyjnych, smołowania, opalania części metalowych, suszenia, lutowania, zgrzewania, usuwania chwastów itp. procesów pokrewnych, gdzie niezbędne jest silne źródło emisji ciepła.

#### DANE TECHNICZNE

##### Palnik PG-025Ppa/2

Nr kat. 370-1851

Ciśnienie zasilania propanu-butanu	Zużycie Propanu-butanu	Moc cieplna
bar	kg/h	kW
1,5	~ 4,6	~ 56

##### Reduktor RBGP – 0,15S1

Nr kat. 218-0951


Rodzaj gazu	Znamionowe ciśnienie wlotowe	Zakres ciśnień wylotowych (roboczych)	Przepustowość	Masa
	bar (MPa)	bar (MPa)	m <sup>3</sup> /h (kg/h)	kg
Propan – butan	15 (1,5)	1,5 (0,15)	4 (8)	~ 0,55

Masa kompletu KPG-2P ~4 kg.

**SKŁAD KOMPLETU**

W skład kompletu do podgrzewania KPG-2P (wg nr kat. 479-1451) wchodzi:

Poz.	Element kompletu	Nr kat.	Ilość sztuk
1.	Rękojeść P33	004-1000	1 szt.
2.	Łącznik 750	004-6100	1 szt.
3.	Łącznik podwójny	004-6500	1 szt.
4.	Uchwyt	004-6800	1 szt.
5.	Podpora	004-6900	1 szt.
6.	Dysza $\phi 50$	018-2000	2 szt.
7.	Reduktor RBGP-0,15S1	218-0951	1 szt.
8.	Wąż WP-5/6,3	889-1251	1 szt.
9.	Uszczelki zapasowe	100-2110	1 kpl.
10.	Opakowanie: pudełko tekturowe	OP-914-00	1 szt.
11.	Klucz	914-1180	1 szt.

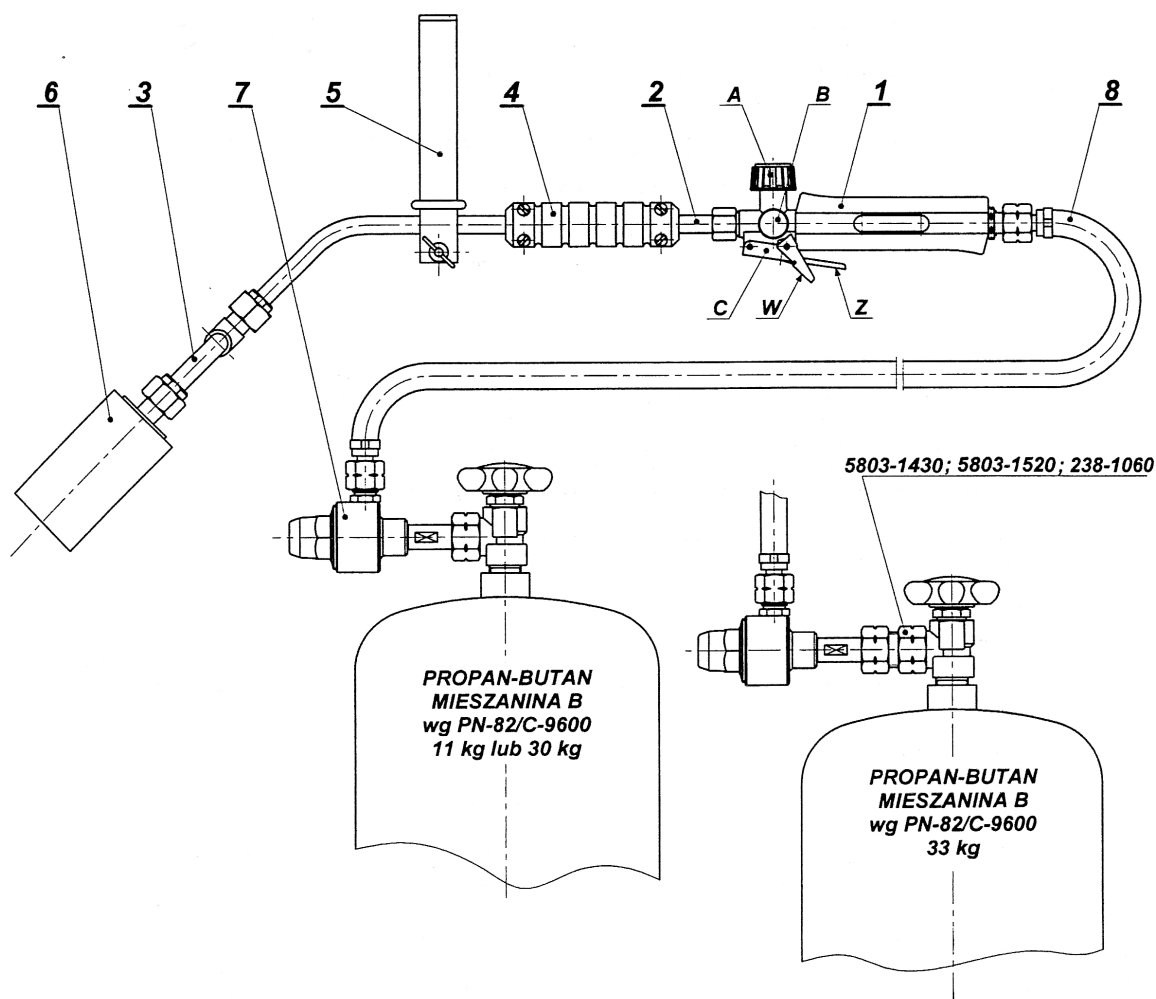

**Z** - naciśnięcie zatrasku powoduje otwarcie przepływu gazu i blokadę dźwigni

**W** - naciśnięcie i zwolnienie dźwigni powoduje zamknięcie przepływu gazu

**INFORMACJE DODATKOWE**

- Dodatkowe wyposażenie (oddzielnie zamawiane) stanowi:
  - Redukcja do butli 33 kg nr kat. 5803-1430,
  - Uszczelka nr kat. 238-1060,
  - Uszczelka nr kat. 5803-1520.
- Do kompletu załączone są: „Przepisy obsługi palników propanowo - powietrznych” nr 3D-3/97  
„Przepisy obsługi reduktorów butlowych jednostopniowych do gazów technicznych” nr 2DP-6/97
- Dla każdego kompletu udzielana jest gwarancja na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży (z wyjątkiem części szybko zużywających się), jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od daty produkcji.