

## REDUKTORY BUTLOWE JEDNOSTOPNIOWE DO PROPANU-BUTANU typ RBGP-...S1

nr kat. wg tabeli danych technicznych

Symbol wg PKWiU 28.14.11.0

### OPIS

Reduktory butlowe RBGP-0,15S1, RBGP-0,2S1 i RBGP-0,3S1 służą do obniżenia ciśnienia propanu-butanu pobieranego bezpośrednio z butli do wymaganego ciśnienia wylotowego (roboczego), ustawionego za pomocą śruby nastawczej przez wytwórcę.

W wykonaniu podstawowym reduktory przeznaczone są do butli 11kg. Przyłączanie reduktora do innych butli wymaga zastosowania redukcji wg punktu 2 informacji dodatkowych.

### ZASTOSOWANIE

Reduktory butlowe RBGP-0,15S1, RBGP-0,2S1 i RBGP-0,3S1 są przeznaczone do stosowania przy zasilaniu palników w procesach lutowania, podgrzewania, opalania, wyżarzania, hartowania, gięcia itd.


### SKŁAD KOMPLETU

W skład kompletu reduktora RBGP-0,15S1, RBGP-0,2S1 i RBGP-0,3S1 wchodzi:

- Reduktor 1 szt.
- Osłona gwintu G3/8 LH 1 szt.
- Opakowanie: tekturowe pudełko 1 szt.

### DANE TECHNICZNE

| Typ reduktora | Rodzaj gazu    | Maksymalne ciśnienie wlotowe bar (MPa) | Ciśnienie wylotowe (robocze) bar (MPa) | Przepustowość przy ciśnieniu 1,5; 2 lub 3 bar m <sup>3</sup> /h (kg/h) | Masa kg | Nr kat.  |
|---------------|----------------|--|--|--|---------|----------|
| RBGP-0,15S1   | Propan - butan | 16<br>(1,6)                            | 1,5 (0,15)                             | 4 (8)  | ~ 0,55  | 218-0951 |
| RBGP-0,2S1    |                |  | 2 (0,2)                                | 6 (12)   |         | 218-0955 |
| RBGP-0,3S1    |                |  | 3 (0,3)                                |  |         | 218-0953 |

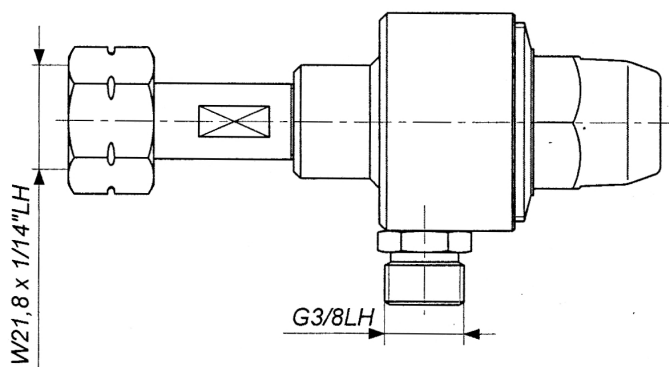

### INFORMACJE DODATKOWE

1. Na każdy reduktor udzielana jest gwarancja na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży (z wyjątkiem części szybko zużywających się), jednak nie dłużej niż 30 miesięcy od daty produkcji.
2. Przyłączenie reduktora do butli 33 kg wymaga zastosowania redukcji nr rys. 5803-143, natomiast do butli turystycznych z gwintem G3/8 LH redukcji nr rys. 5803-255.